Linx IJ355 и IJ375



Ваш принтер для крупносимвольной печати требует регулярной очистки для получения высокого качества печати и увеличивает ваши производственные расходы?

Благодаря запатентованной технологии самоочистки принтеры высокого разрешения Linx IJ355 и IJ375 увеличивают время безотказной работы и обеспечивают высочайшее качество печати на каждой упаковке.

Инновационная система ReFRESH® активно поддерживает качество печати и обеспечивает использование каждой капли, что приводит к экономии расходных материалов.

Прочная система защиты форсунок выполнена из нержавеющей стали, которая оберегает печатающую головку от возможных механических повреждений на производственной линии. Это позволяет печатающей головке находиться достаточно близко к упаковке, что обеспечивает максимальное качество печати.

Сокращение производственных расходов

- Самые низкие эксплуатационные расходы благодаря инновационной системе ReFRESH®, которая обеспечивает использование каждой капли для печати
- Система ReFRESH® выполняет автоматическую промывку, уменьшая необходимость ручного вмешательства
- Крупносимвольная печать избавляет вас от использования этикеток, красящей ленты и предварительно отпечатанных коробок
- Мгновенное изменение размера и содержания наносимого сообщения

Надежность и качество

- Качество печати поддерживает система ReFRESH®
- Надежная защита форсунок от повреждений на производстве
- Высокое разрешение печати (180dpi) текста и графики

Простота использования

- Цветной сенсорный экран с индикаторами состояния
- Удобный дисплей WYSIWYG для предварительного просмотра сообщения
- Простая замена чернил во время печати

Безошибочная маркировка

- Настраиваемые текстовые поля предотвращают неправильный ввод данных
- Управление пользовательскими уровнями операторов устраняет ошибки кодирования
- Простое создание сообщений в программе CLARiSOFT® позволяет централизованно контролировать содержание печати
- Совместимость с сетевой программой CLARiNET® для управления в масштабах всего производства.







LINX


ООО УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Linx IJ355 и IJ375

Габариты принтера (мм)



Вид сбоку

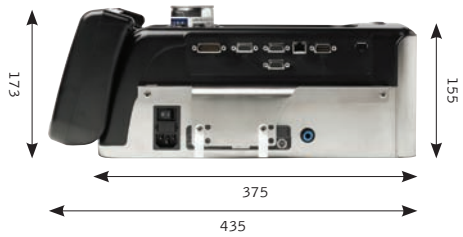

IJ355, вид спереди



IJ375, вид спереди



Съёмный дисплей (DDU)



Рабочие характеристики

	Linx IJ355	Linx IJ375
Принтер	•	•
Патентованная система ReFRESH®	•	•
Уникальная закрытая печатающая головка	•	•
Съемный дисплей	53 мм (2,1")	70 мм (2,8")
Печатная головка (180 dpi - 7 точек/мм)	53 мм (В) x 2000 мм (Д) (2,1" x 78")	70 мм (В) x 2000 мм (Д) (2,8" x 78")
Область печати	5,0 - 550 мм/с	5,0 - 550 мм/с
Скорость печати при максимальном разрешении (штрих-коды)	0,5 - 5,0 мм	0,5 - 5,0 мм
Дистанция печати (расстояние до принтера)	1,4 мм – 53 мм	1,4 мм – 70 мм
Диапазон высоты текста	1 м (стандартная) 3 м (опция)	1 м (стандартная) 3 м (опция)
Длина кабеля между принтером и дисплеем	Горизонтальная (печать на боковой стороне)	Горизонтальная (печать на боковой стороне)
Ориентация принтера		

Скорости печати и производительность зависят от разрешения, материала, эксплуатационных задачи и настроек.

Общие характеристики

- Полноцветный ЖКИ экран с предварительным просмотром печати WYSIWYG
- Интерфейс на сенсорном экране 6,5" TFT VGA
- Автоматическая рециркуляция чернил
- Хорошо видимый индикатор состояния с цветовыми обозначениями
- Четкие значки и простая компоновка меню
- Настраиваемая пользователем частота самоочистки
- Резервное копирование сообщений на флэш носитель USB
- Копирование настроек и параметров принтера
- Простая заправка без остановки печати
- Встроенная диагностика системы с понятными инструкциями
- Оффлайновая настройка и хранение параметров
- Многоязычное меню
- Выбор заданий и поддержка базы данных предусмотрены в стандартном варианте

Функции программирования и печати

- Программное обеспечение CLARiSOFT для создания изображений
- Загружаемая полная поддержка шрифтов Windows® TrueType® (включая различные языки и формат Unicode)
- Постоянные, изменяемые и комбинируемые текстовые поля
- Связь с базой данных
- Гибкие форматы даты/времени
- Форматы маркировки смен
- Ориентация поля: 0°, 90°, 180°, 270°
- Печать в формате зеркального отображения и вращение изображения
- Функции часов реального времени
- Автоматическое функция сдвига даты и вычисление даты годности
- Масштабируемый текст, включая вращение, зеркальную и перевернутую печать
- Поддерживаются многочисленные графические форматы - размер ограничивается только областью печати
- Возможность склеивания изображений
- Штриховые коды EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, Databar RSS (включая составные коды 2D), PDF417, Data Matrix, QR
- Текстовые блоки
- Автоматические увеличение/ уменьшение текста, счетчики и штриховые коды
- Черчение простых геометрических фигур
- Настраиваемые выпадающие списки для максимальной гибкости производственной линии
- Объем памяти для хранения сообщений 512 МБ (возможна модернизация до Compact Flash®)

Варианты монтажа

Полностью регулируемые стойки напольной установки	•
Универсальная подставка для встраивания принтера в конвейерные системы	○

Чернила

Пигментированные на масляной основе, пригодны для широкого ассортимента пористых материалов	Linx Black ink LC8520 (нетоксичные, пригодны для печати на упаковке пищевых продуктов)
Упаковка чернил	Негерметизированные канистры 2 размеров

Соединения / внешний интерфейс

Внешние входы	3 входа PNP (сигнал печати, выбор линии, диспетчеризация печати)
Внешние выходы (конфигурируются полностью с помощью ПО)	1 релейный выход и 2 выхода PNP +24 В
Прямая связь RS232/422	•
Сеть Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX	•
Поддержка флэш-памяти USB	•
Связь по двоичным протоколом и протоколам ASCII и драйверы Windows	•
Программное обеспечение CLARiNET для независимого управления маркировочным принтером в сети	○
Режим хост-ПК (удаленной базы данных) с использованием CLARiNET – удаленное управление принтером	○
Главный блок - подсоединение до 4 маркировочных принтеров к одному контроллеру и пользовательскому интерфейсу	○
Поддержка ПО для создания этикеток CODESOFT® и BarTender®	•
ZPL® эмуляция для программ создания этикеток	•

Физические параметры

Принтер	Нержавеющая сталь с ударопрочной крышкой из PC/ABS
Съемный дисплей	Ударопрочный PC/ABS
Подача воздуха (сухой чистый)	IJ355: 3,5 бар (50,76 p.s.i.) IJ375: 4,5 бар (65,27 p.s.i.)
Питание	100-240 В, перемен. ток, 50-60 Гц,1,5-0,5 А
Номинальная мощность	50 Вт (средняя), 140 Вт (максимальная)
Диапазон рабочих температур	от 0°C до +35°C
Диапазон рабочей влажности (без конденсации)	10% - 80%
	5,6 кг

Сертификаты

CE	•
NRTL/FCC	•
ГОСТ Р	•
RoHS	•

Обозначения • стандарт ○ опция

* При низкой температуре воздуха (от 0°C до +5°C) принтер должен быть включен все время. В таких условиях рекомендованное время прогрева принтера - 30 минут.

www.spack.ru
www.linxglobal.com

LINX

ООО УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

ООО «Упаковочные решения», 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Фабричный проезд, д.1, позиция 40
Тел/факс +7 (495) 708-44-33 Email: info@spack.ru Website: www.spack.ru

Linx является зарегистрированной торговой маркой Linx Printing Technologies Ltd.
Linx Printing Technologies оставляет за собой право изменять технические параметры оборудования без предварительного уведомления.